

ds18b20 采集模块

特性

- 隔离工作方式，输入与输出完全隔离
- 高速通讯接口，支持多机网络通讯，上位机软件技术支持
- 35mm 标准导轨卡装

技术参数

通道数:

8 通道

每通道最多可接 16 支 ds18b20 传感器

精度:

测量精度: 0.5℃

测温范围: -55~125℃

通讯:

标准 MODBUS 协议

地址: 0~99 可设

通讯速率: 4800, 9600, 19200

工作电源: 24V DC

功率: <2W

工作温度: 0~50℃


工作湿度: 0~90%RH

质量: 110 克



ds18b20 采集模块

尺寸图:

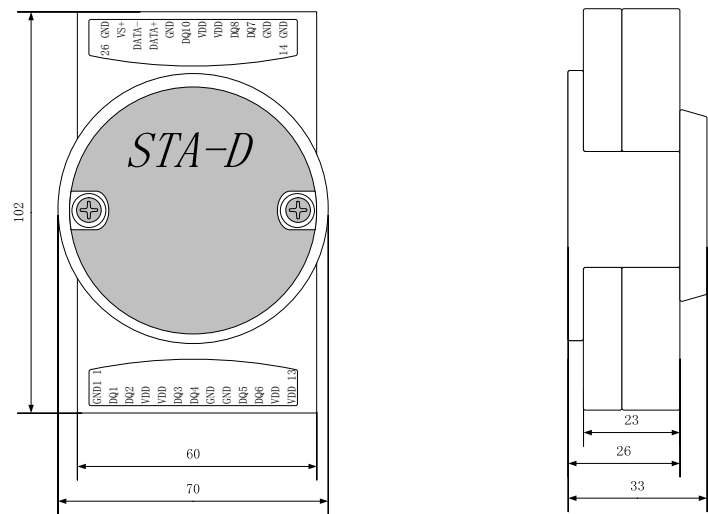

选型表

	STA-D	C	S
ds18b20采集模块			
C 通讯			
1=RS232 2=RS485 0=无			
S 特殊要求			
0=无 9=12V DC供电 指定			

说明：1. **指定** 选项直接填写数据规格即可
2. 特殊要求如有多个选项时，请用/分隔依次填写即可

选型举例：STA-D---C2---S0
 | | |
 18b20 RS485 无
 采集模块